

Meetinstructie Draai Kiep raam.

Het opmeten van uw draai kiep raam is een nauwkeurige aangelegenheid. Onderstaande meetinstructies helpen u de juiste maat te berekenen voor uw draai kiep raam. Er zijn twee vormen van montage:

1. Montage met kunststof klemsteunen. Geschikte oplossing voor kunststof draai kiep ramen.
2. Standaard montage d.m.v. schroeven/boren. Geschikte oplossing voor houten draai kiep ramen.

Geschikt voor de volgende raamdecoratie:

- Plisse/Dupli gordijnen verspannen of vrijhangend met zijgeleiding
- 25mm houten/aluminium jaloezie met zijgeleiding
- 50mm houten/aluminium jaloezie met zijgeleiding

Draai kiep raam, standaard montage.

Breedte:

Meet tegen de klink tot de buitenkant van de glaslat.


Dit is de bestelmaat.

Hoogte:

Meet de bovenkant van het openslaande deel tot onderzijde glaslat.

Dit is de bestelmaat.

Kies bij de stap "Extra opties" voor zijgeleiding wanneer dit niet standaard op het gekozen product zit.

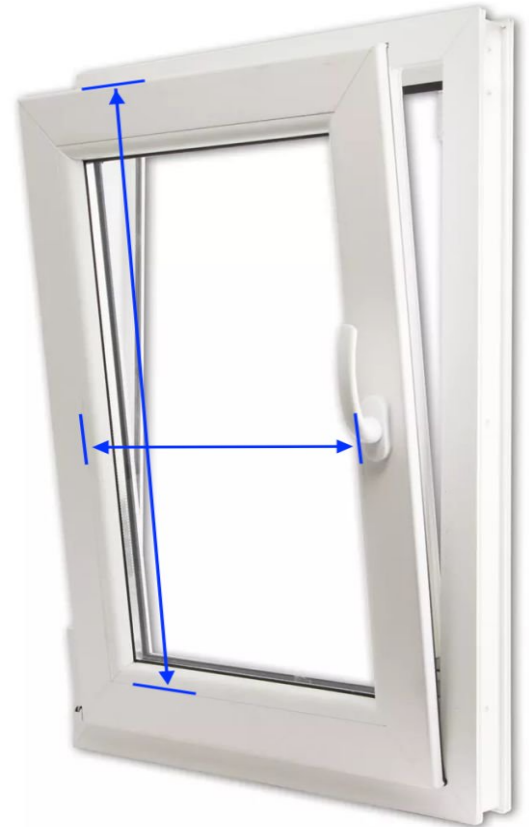

Draai kiep raam, montage met klemsteunen.

Let op! Bij een kunststof draai kiep raam controleer je van te voren of je boven en onder minimaal 2,5cm ruimte heb tussen het openslaande gedeelte en vensterbank/kozijn (zie afbeelding, groene aanwijzing). Wanneer u geen 2,5cm ruimte heeft is montage op het kunststof draai kiep raam niet mogelijk.

Breedte:

Meet tegen de klink tot de buitenkant van de glaslat.

Dit is de bestelmaat.

Hoogte:

Zet het raam open en meet de totale hoogte van het openslaande deel.

Dit is de bestelmaat.

Kies bij de stap "Extra opties" voor zijgeleiding wanneer dit niet standaard op het gekozen product zit. Bij de stap extra opties kies je ook voor klemsteunen.

